




ПАСПОРТ



ГЕРМЕТИЗАТОР ПЗУ-4/5кМВ Зав. № _____

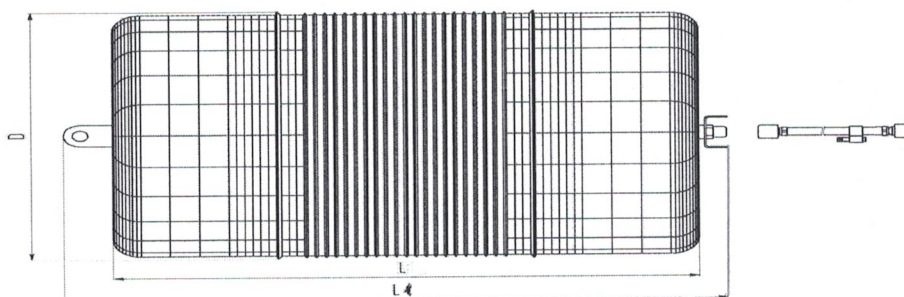

1. Технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Габаритные размеры герметичной оболочки герметизатора в свободном состоянии: – наружный диаметр, D, мм; – длина оболочки резинокордной, L, мм.	584±4
		1330±15
2	Длина герметизатора в сборе, L1, мм, не более	1470
	Масса герметизатора в сборе, кг, не более	54
3	Рабочее давление сжатого газа в оболочке, МПа	0,40±0,02
4	Максимально допустимое давление рабочей среды трубопровода на оболочку (давление подпора), МПа, не более	0,2
5	Удерживаемое давление вакуума, МПа, не менее	минус 0,05
6	Диапазон внутренних диаметров труб, перекрываемого трубопровода, мм	От 600 до 1000

Пожароопасные свойства оболочки: изделие горючее, средней воспламеняемости; температура воспламенения более 255°C; температура самовоспламенения 395°C, с высокой дымообразующей способностью; показатель токсичности H_{CL50} – (51,99 ± 6,75) г/м³.

Герметизатор ПЗУ применяется при ремонте водопроводных, канализационных и тепловых сетей и предназначен для перекрытия внутренней полости труб водопроводов, канализационных сетей с примесями агрессивных веществ и тепловых сетей при температуре окружающего воздуха от минус 20 °C до плюс 40 °C.

ВНИМАНИЕ!

1. Запрещается использовать герметизатор в нефтепроводах и/или нефтепродуктопроводах!
2. Перед использованием по назначению, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации!

2. Комплектность поставки

Наименование	Кол.
Герметизатор ПЗУ-4/5кМВ	1
Рукав герметизатора зав.№	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

Наименование	Кол.
Копия сертификата соответствия	1
Копия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности	1
Упаковка	1 комплект

3. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие оболочки в составе герметизатора требованиям ТУ 2527-009-51625598-2014 при соблюдении потребителем требований к транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации:

- 12 месяцев с момента получения продукции потребителем при температуре транспортируемой жидкости не более 40 °C;
- 240 часов суммарно при температуре транспортируемой жидкости от плюс 40 до 80 °C в течение 12 месяцев;
- 48 часов суммарно при температуре транспортируемой жидкости от плюс 80 до 100 °C в течение 12 месяцев.

4. Свидетельство о приемке

Оболочка в составе герметизатора соответствует требованиям ТУ 2527-009-51625598-2014.
Герметизатор прошел приемо-сдаточные испытания, принят ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: « ____ » _____ 20__ г.

Начальник ОТК _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Изделие отгружено _____ 20__ г. согласно _____ № _____ от _____ 20__ г.

предприятию _____

по адресу _____

Транспортом _____

Кладовщик _____
(Ф.И.О., подпись)

Контролер ОТК _____
(Ф.И.О., подпись, гриф)

Изготовитель: ООО «ОРКО», Россия, 644035, г. Омск, Красноярский тракт, 115